


PRO RVS VERDELER

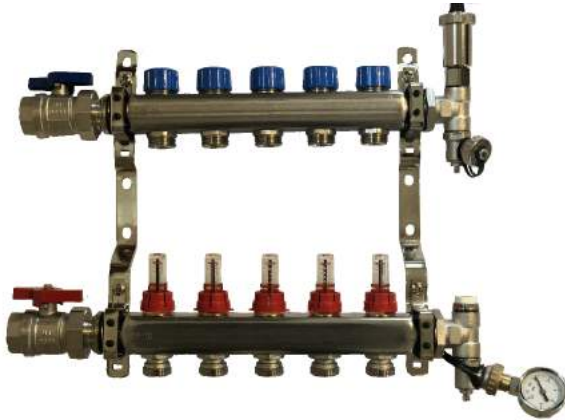

Deze verdeler wordt toegepast in verwarmingsinstallaties. Door gebruik van Taconova flowmeters (0-5L/min) is hij uiterst geschikt voor nauwkeurige inregelingen bij installaties op lage temperatuur met bv warmtepompen. De drukval over de flowmeter is minimaal waardoor een groot debiet per kring mogelijk is.

- De verdeler is voorzien van een persrapport en werd 100% getest.
- De verdeler is voorgemonteerd op de beugels
- Garantie: 10 jaar op profielen en 2 jaar op accessoires

Standaard levering

- 3 delige duimse bolkranen op vertrek en retour.
- vul -en aflatkraan op vertrek en retour
- manuele ontluchters. (automatische verkrijgbaar als optie)

Opties

- Automatische ontluchter
- Manometer op de vulset.

Referentie	Omschrijving	L	H	D
200002	Pro RVS VERDELER 2 Groeps	280	320	95
200003	Pro RVS VERDELER 3 Groeps	330	320	95
200004	Pro RVS VERDELER 4 Groeps	380	320	95
200005	Pro RVS VERDELER 5 Groeps	430	320	95
200006	Pro RVS VERDELER 6 Groeps	480	320	95
200007	Pro RVS VERDELER 7 Groeps	530	320	95
200008	Pro RVS VERDELER 8 Groeps	580	320	95
200009	Pro RVS VERDELER 9 Groeps	630	320	95
200010	Pro RVS VERDELER 10 Groeps	680	320	95
200011	Pro RVS VERDELER 11 Groeps	730	320	95
200012	Pro RVS VERDELER 12 Groeps	780	320	95

Instructies Taconova flowmeters

taconova TOPMETER PLUS ½" (SUPPLY)



DN	B	
15	½"	24

TB	-10...70°C
PB	6 bar

